

#### Hallenbeschichtung für extrem beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc. im Innenbereich

##### Eigenschaften:

Extrem belastbare, beständige, wasserbasierende Zweikomponenten-Farbe. „PROline-paint“ 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben. Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein, und offenenporigen Fliesen.



##### Anwendung:

Einfach zu verarbeiten.

Farbauftrag per Pinsel oder mittels Rolle bei größeren Flächen.

Für eine Verbesserung der Haftung empfehlen wir die Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe (z.B. offenporige Betonböden) mit EINLASSGRUND 2K (ArtNr. 10096).

Dies verbessert die Haftung und neutralisiert Verunreinigungen durch Öl, Fett, Emulsionen ....)

##### Anwendungsbeschränkungen:

Bei beschichteten Untergründen – z.B. Epoxi-Böden – empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.



##### Technische Daten:

- 5,0 Liter Gebinde (3,9 l Farbe und 1,1 l Härter)
- Hochdeckend
- Schnell trocknend
- Schmutz abweisend
- Leicht zur reinigen
- Sehr widerstandsfähig
- Langlebig
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Staplergeeignet
- Dekorativ

##### Verbrauch:

- ca. 20 bis 25 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich
- je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.

Lieferbar in Farben ähnlich:



#### Hinweis:

Die Farbangaben sind unverbindlich (ähnlich RAL). Sie sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Auch bitten wir um Beachtung, dass ebenso von Charge zu Charge Farbabweichungen möglich sind.

Weitere Abbildungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite:

**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.



**Weiss – ähnlich RAL9016**




**Gelb – ähnlich RAL1003**



**Blau – ähnlich RAL5017**



**Silbergrau – ähnlich RAL7001**

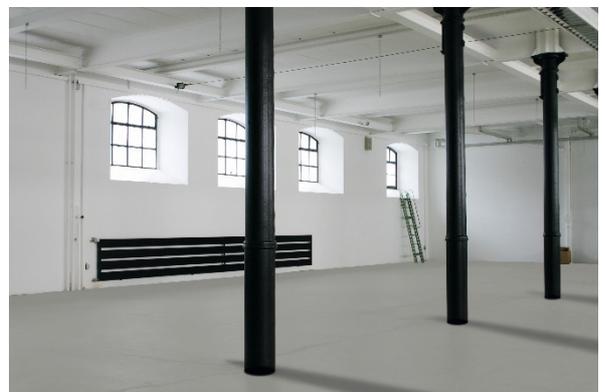

**Steingrau – ähnlich RAL7030**