


Produktinformation Stand 2013 / 12

GAS- / PORENBETON-DÜBEL

Seite 1 von 2

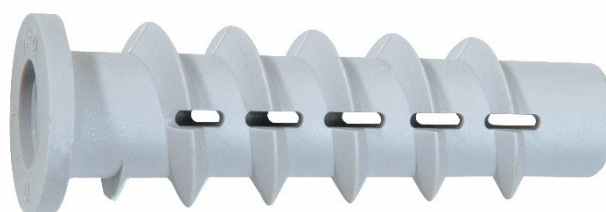

Technische Daten:

Material: Nylon (Polyamid 6)
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C
Farbe: grau

Dübel	Schraube	Dübellänge	Bohrloch Leichtbeton	Bohrloch Luftbeton	Bohrtiefe
mm	Ø mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm
4 x 50	4,0 – 4,5 / M4	50	10	8	60
6 x 50	5,0 – 6,0 / M5	50	10	8	60

Auszugskräfte für folgende Baustoffe in Kilo-Newton (kN):


Dübel 4 x 50 mm	Leichtbeton:	0,9 kN (Sicherheitsfaktor 3)
	Luftbeton:	0,9 kN (Sicherheitsfaktor 3)
Dübel 6 x 50 mm	Leichtbeton:	1,1 kN (Sicherheitsfaktor 3)
	Luftbeton:	2,6 kN (Sicherheitsfaktor 3)

ACHTUNG:

Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten, basieren auf Werksversuchen und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien ergänzt und konkretisiert werden. Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isoliermaterial sind entsprechend zu berücksichtigen – sie gelten nicht als Verankerungsgrund !

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Angaben keine Zulassung darstellen, und diese Dübel nicht im bauaufsichtlichen Bereich (z.B. zur Befestigung von Fassadenkonstruktionen, angehängte Decken, Dächer etc.) verwendet werden dürfen.

Installation:

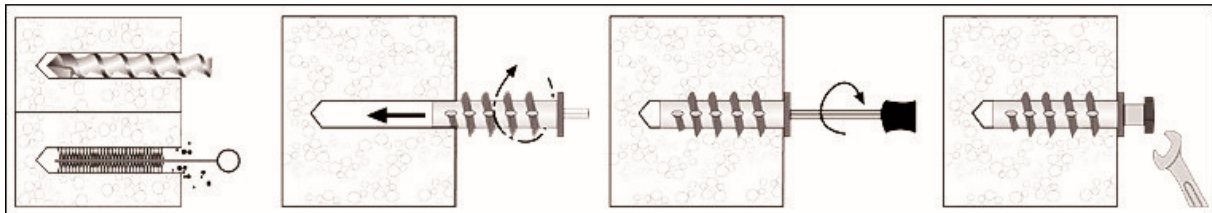

1. Bohren Sie das benötigte Loch
2. Säubern Sie das Bohrloch
3. Setzen Sie den Dübel mit einem Einsatzwerk (z.B. Bit)

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.