

---

## Produktinformation Stand 2020 / 01

### WEICH-PVC KLEBEBAND Typ-505 QUERGERILLT

Seite 1 von 1

---

Weich-PVC-Klebeband Typ-505 besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit querverillter Oberfläche, die mit einem Naturkautschukkleber einseitig beschichtet ist. Das Klebeband ist UV-beständig, wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie gegen mechanische Beschädigung. Das Band ist nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

#### Anwendung:

Weich-PVC-Klebeband Typ-505 wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich eingesetzt. Es gewährleistet ein sicheres Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten, von Aluminium, Kunststoff, Glas usw.

Es wird auch als Schalungsband, zum Abdichten von Schalttafeln, und als gut sichtbares Markierungsband verwendet.


Seine querverillte Oberfläche ermöglicht es, das Klebeband von Hand, ohne Zuhilfenahme eines Abrollers oder Abschneidegerätes, im rechten Winkel leicht und sauber abzutrennen.

#### Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz !

Holz (behandelt oder unbehandelt) ist generell ein schwierig zu beklebender Untergrund. Auf Grund von nicht vorhersehbaren chemischen Reaktionen zwischen Kleber und Untergrund können beim Abziehen des Klebebandes Holzfasern aufstehen oder teilweise mit abgezogen werden. Bitte daher unbedingt Tests durchführen und das Klebeband von diesem Untergrund generell langsam abziehen.

#### Technische Daten:

Träger:	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke:	150 µ
Dehnung bis Bruch:	150 %
Klebkraft auf Stahl:	1,4 N / cm
Zugfestigkeit:	20 N / cm
Klebstoff:	Naturkautschuk
Bandlänge:	33 m

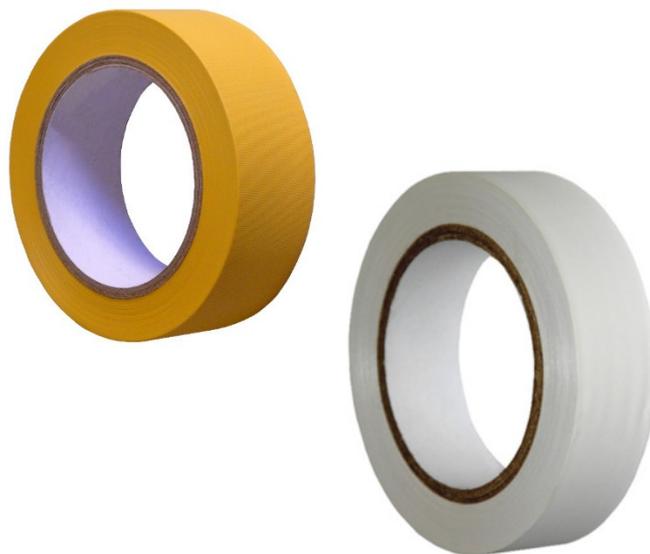

**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.