

PE-Trennstreifen besteht aus PE-Schaum mit einem, oder zwei (Duo) seitlich angebrachten Klebestreifen.

Der Artikel dient als Dehnfuge beim Aufeinandertreffen von 2 verschiedenen Materialien. Er verhindert hier bei anschließenden Putzarbeiten die ohne Einsatz dieses Produktes später eventuell auftretende Rißbildung am Übergang.




Der Trennstreifen wird z.B. in folgenden Bereich eingesetzt:

- Im Trockenbau beim Aufeinandertreffen von Gipskartonplatte mit Mauerwerk.
- für Anschlussfugen bei abgehängten Decken
- für Anschlussfugen bei Raumteilern (U- / C-Profile)
- Beim Aufeinandertreffen von Putz mit anderen Materialien (z.B.: Aluminium / Metalle)


Beim Aufkleben des Trennstreifens muß der Untergrund fett, staub, ölfrei und lufttrocken sein.

Trennmittelrückstände sind vorher zu entfernen.

PR-Trennstreifen mit 1 Klebestreifen

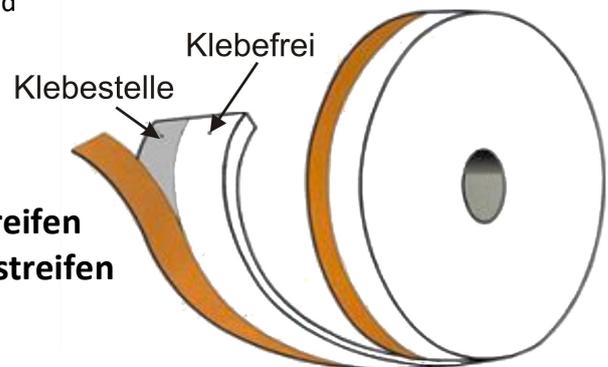

PR-Trennstreifen DUO – mit 2 Klebestreifen

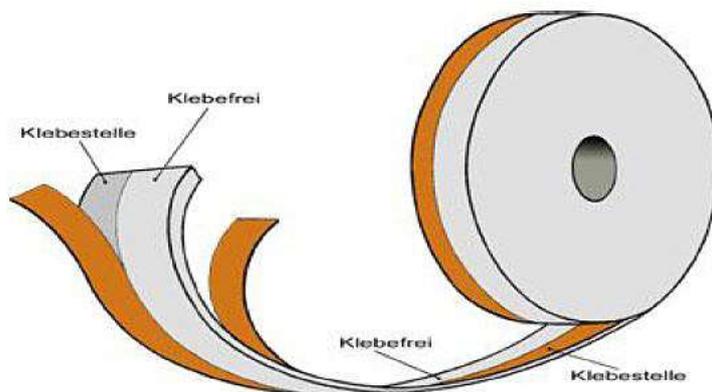

Produktinformation Stand 2020 / 10

PE-TRENNSTREIFEN

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Material:	Polyäthylenschaum, vernetzt <small>Chemical</small>
Klebstoff:	Kautschukkleber
Klebstoffträger:	Vlies
Abdeckmaterial:	Silikonpapier
Raumgewicht:	DIN 53420 – ca. 25 kg / m ³
Stauchhärte bei 40 % Verformung:	DIN 53577 – 8 N / cm ²
Schälwiderstand:	AFERA 4001 P11 – 12 N / 25 mm
Zugfestigkeit:	DIN 53571 – 0,42 N / mm ²
Bruchdehnung:	DIN 53571 – 176 %
Temperaturbereich:	- 30°C bis +85°C
Schwitzwasserbeständigkeit:	sehr gut
Alterungsbeständigkeit:	gut
Toleranz:	DIN 7715 grob

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.