
Produktinformation Stand 2020 / 01

SOFT-TAPE KLEBEBAND GOLD

Seite 1 von 1

Soft-Tape Klebeband GOLD besteht aus einem sehr dünnen und imprägnierten Spezialpapier, welches mit einem Acrykleber von sehr guter Klebekraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Es ist UV-beständig, nach bis zu 4 Monaten von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar und damit auch im Außenbereich langfristig einsetzbar.


Anwendung:

Soft-Tape Klebeband GOLD ist besonders dünn und dadurch hervorragend für den Einsatz bei Spachtel- und Lackiertechniken geeignet.

Das Spezialpapier garantiert gestochen scharfe Farbkanten und verhindert ein Hinterlaufen von Farbe. Soft-Tape GOLD wird im Autolackiererbereich für alle Abdekarbeiten eingesetzt. Es ist hervorragend für alle Maler- und Lackiererarbeiten geeignet.

Technische Daten:

Träger:	Spezialpapier imprägniert
Gesamtdicke:	90 µ
Dehnung bis Bruch:	5 %
Klebkraft auf Stahl:	1,3 N / cm
Zugfestigkeit:	33,5 N / cm
Klebstoff:	Acrylat
Temperaturbeständigkeit:	bis +100° C
Farbe:	orange
Bandlänge:	50 m

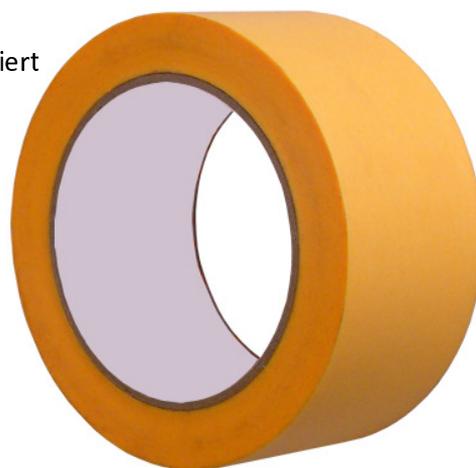

HINWEIS:

Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.