



**Kunststoffnägel / Leichtbauplattenanker werden für Schalungs- und Bewehrungsarbeiten im Betonbau zum sicheren Verankern von Isolierplatten verwendet.**

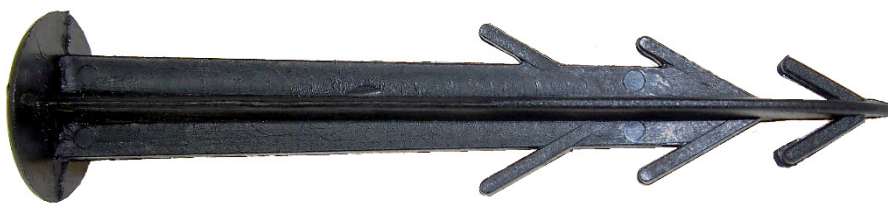

Für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Hartschaumplatten am Beton werden diese mit 6 Kunststoffnägel pro Platte, oder mit 5 Kunststoffnägel pro 1,25 lfm Dämmstreifen bestückt. Die Hartschaumplatten werden dann vor dem Betonieren in die Schalung eingestellt.

Bei sehr kurzen Ausschalfrieten, bzw. bei Stahlbetonstützen mit geringem Betonquerschnitt werden Kunststoffnägel, zum Befestigen von Hartschaumplatten, ebenfalls benötigt.

Kunststoffnagel	50 mm	- für Plattenstärken >	5 mm
Kunststoffnagel	60 mm	- für Plattenstärken >	7 mm
Kunststoffnagel	75 mm	- für Plattenstärken >	10 mm
Kunststoffnagel	90 mm	- für Plattenstärken >	15 mm
Kunststoffnagel	100 mm	- für Plattenstärken >	25 mm
Kunststoffnagel	125 mm	- für Plattenstärken >	50 mm
Kunststoffnagel	150 mm	- für Plattenstärken >	75 mm
Kunststoffnagel	200 mm	- für Plattenstärken >	125 mm

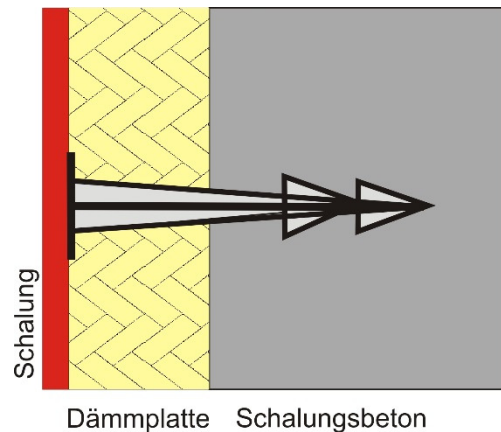

**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.